


DATEN

	EWK BETA - COMOFRT	EWK BETA - ECO	EWK BETA - MAXI
Rohrmeter	100 m	150 m	200 m
Durchmesser oben (a)	2,4 m	2,4 m	2,4 m
Durchmesser unten (b)	1,9 m	1,4 m	1,4 m
Höhe (c)	1,4 m	2,0 m	2,7 m
Rohrabstände	114 mm	114 mm	114 mm
Korbvolumen	4,0 m ³	6,1 m ³	8,1 m ³
Abstand Körbe Mitte-Mitte (d)	5,0 m	6,0 m	7,0 m
Reiner Flächenbedarf bei Reihenordnung/Korb	12-15 m ²	15-20 m ²	20-25 m ²
Reiner Flächenbedarf bei Parallelanordnung/Korb	25-30 m ²	35-40 m ²	50 m ²
Verschaltung	max. 2 in Reihe	max. 2 in Reihe	Direkt einzeln am Verteiler
Solevolumen	54 ltr	84 ltr	108 ltr
Entzugsleistung (gewährleistet bei 1800 Volllaststunden pro Jahr)	0,9-1,3 kW	1,1-1,5 kW	1,6-2,0 kW
Fixierung Rohr	PU-Schaumleiste mit Fixierband	PU-Schaumleiste mit Fixierband	PU-Schaumleiste mit Fixierband
Integrierte Anschlußleitung für Vor- und Rücklauf	11 m	20 m	25 m

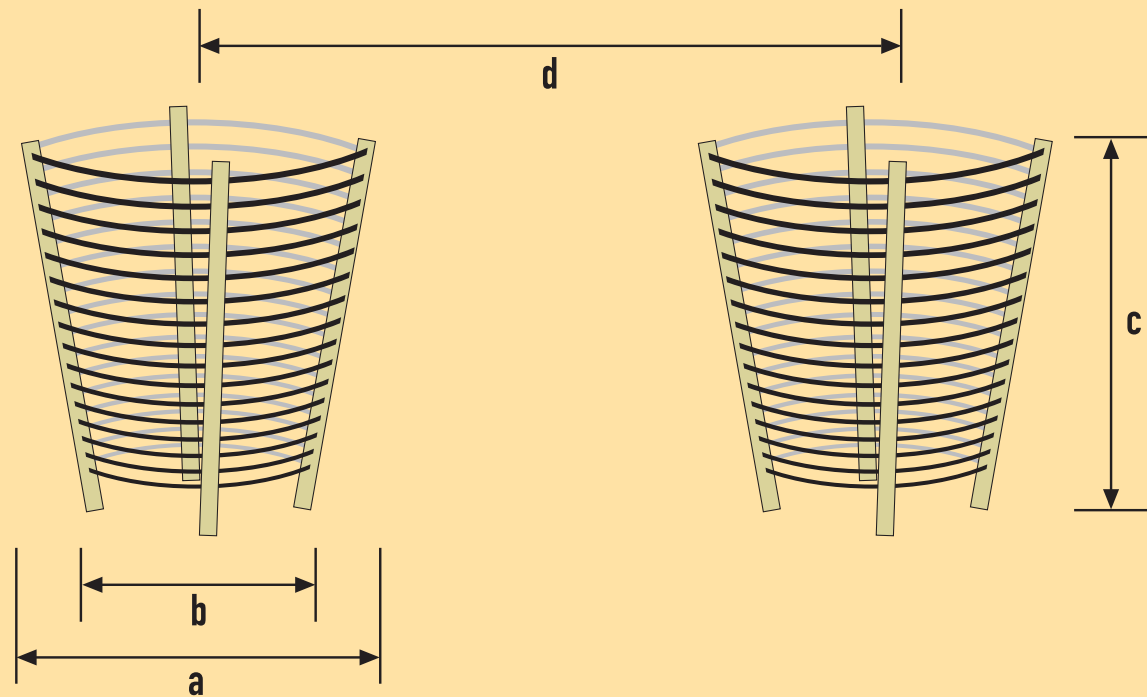


Impressum
 BetaTherm GmbH & Co. KG
 Erdwärmesysteme
 Paul-Kolb-Straße 5/2
 88239 Wangen
 Telefon: +49 (0) 75 22 - 70 78 163
 Fax: +49 (0) 75 22 - 70 78 165
 Mail: info@betatherm.de
 Web: www.betatherm.de

Firmenstempel

KG_EWK_D_04 - gültig ab 03/2014

 **BetaTherm**
 Erdwärmesysteme

Erdwärmekörbe

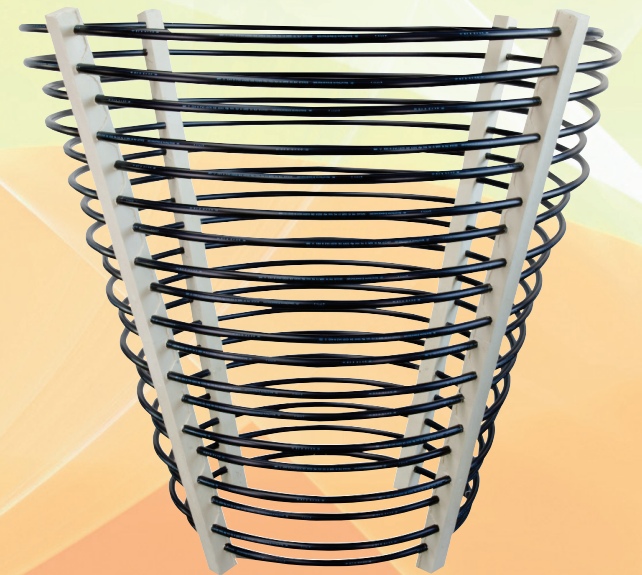

Die Erde ist unsere Zukunft

↑ **Ausheben**

In kürzester Zeit durch das beauftragte Tiefbauunternehmen.

↓ **Setzen**

Minimaler Platzbedarf bei hoher Energiegewinnung.

○ **Verbinden**

Mittels moderner Verbindungstechniken bis an Ihr Haus.

🔥 **Fertig**

Innovative Geothermie im Handumdrehen.

DIE VORTEILE

- Einfachste Wärmequellenerschließung für Ihre Sole-Wasser Wärmepumpe.
- Auch für Kühlung (natural cooling) geeignet.
- Wartungsfrei und äußerst effizient.
- Einfache Genehmigungsverfahren.
- Einbau ist auch in Wasserschutz- und Heilquellengebieten meist möglich.
- Alljährliche komplette Regeneration durch Regen und Sonne.
- Keine Beeinträchtigung der gärtnerischen Nutzung Ihrer Fläche.
- Lieferung des kompletten Materialbedarfes durch den Großhandel sowie die Einbaubetreuung durch unser Fachpersonal möglich.

VARIANTEN

Mit den verschiedenen Größen der Erdwärmekörbe BASIC, ECO und MAXI können alle individuelle Ansprüche mit höchstem Wirkungsgrad realisiert werden.



DIE FAKTEN

Geothermie funktioniert immer! Sogar im kalten Februar ist in zwei Metern Tiefe noch eine Temperatur von ca. 5 °C vorhanden, die mit einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau „gepumpt“ werden kann.

Mit den patentierten Erdwärmekörben von BetaTherm holen Sie sich die unerschöpfliche und regenerative Energie aus der Erde.

PLANUNG

Zur Versorgung eines modernen Einfamilienhauses von 120 - 160 m² werden meist nur 3 bis 4 unserer MAXI-Körbe benötigt, die idealerweise in wasserspeichernde Untergründe gesetzt werden sollten - ein Anspruch, den 90 Prozent aller Baugruben erfüllen.

Die Bodenklassen 1-4 nach VOB/DIN 18300 sind in der Regel für die Nutzung von Erdkörben geeignet. Die Erdwärmekörbe von BetaTherm sind sofort verfügbar und können auch kurzfristig verbaut werden.

Ob privat oder gewerblich, unser Planungsteam dimensioniert ihre Anlage individuell abgestimmt auf Ihren Energiebedarf.



AUSFÜHRUNG

Erdwärmekörbe von BetaTherm sind für den Einsatz in einer Tiefe von 1 bis 4 Metern konzipiert und können meist innerhalb eines Tages „anschlussfertig“ um das Gebäude gesetzt werden.

Dazu werden die Körbe je nach Variante, in ca. 2,5 - 4,0 Meter tiefe, quadratische Aushübe eingelassen und mit dem vorhandenen Erdreich sowie Wasser eingeschlämmt. Mittels moderner Verbindungstechnik werden die Körbe dann untereinander verbunden und zentral an das Gebäude angeschlossen.

